



80X64-S-II 2.0

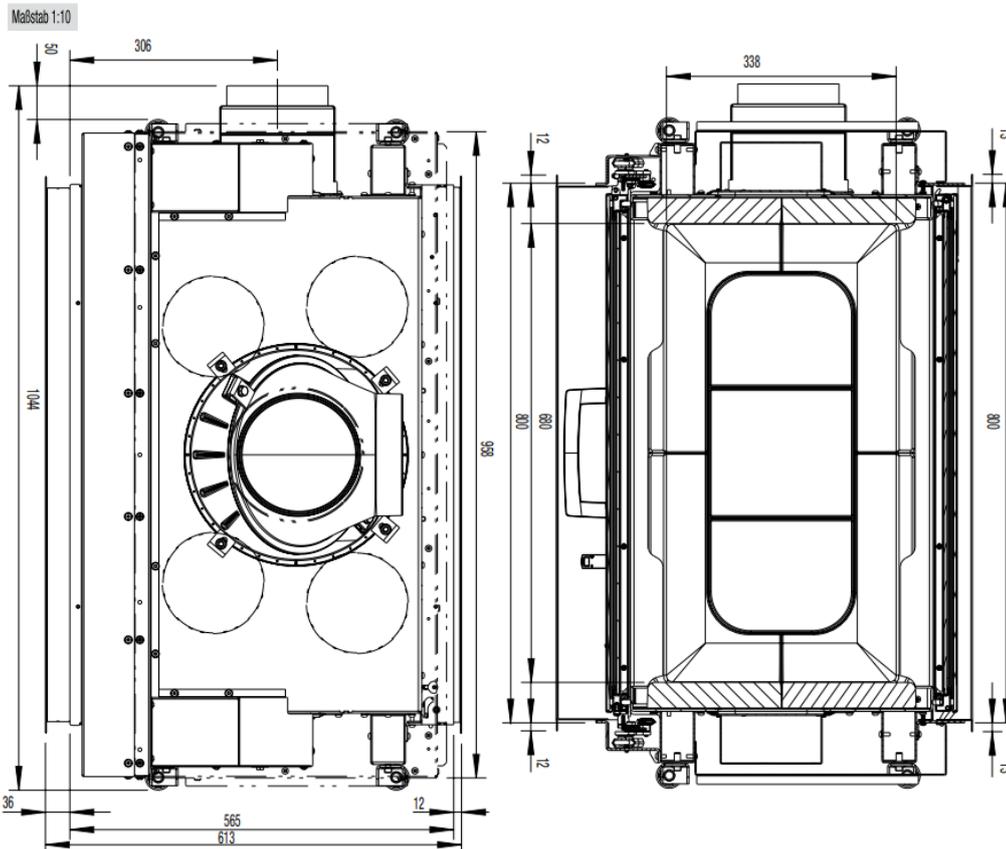

www.austroflamm.com

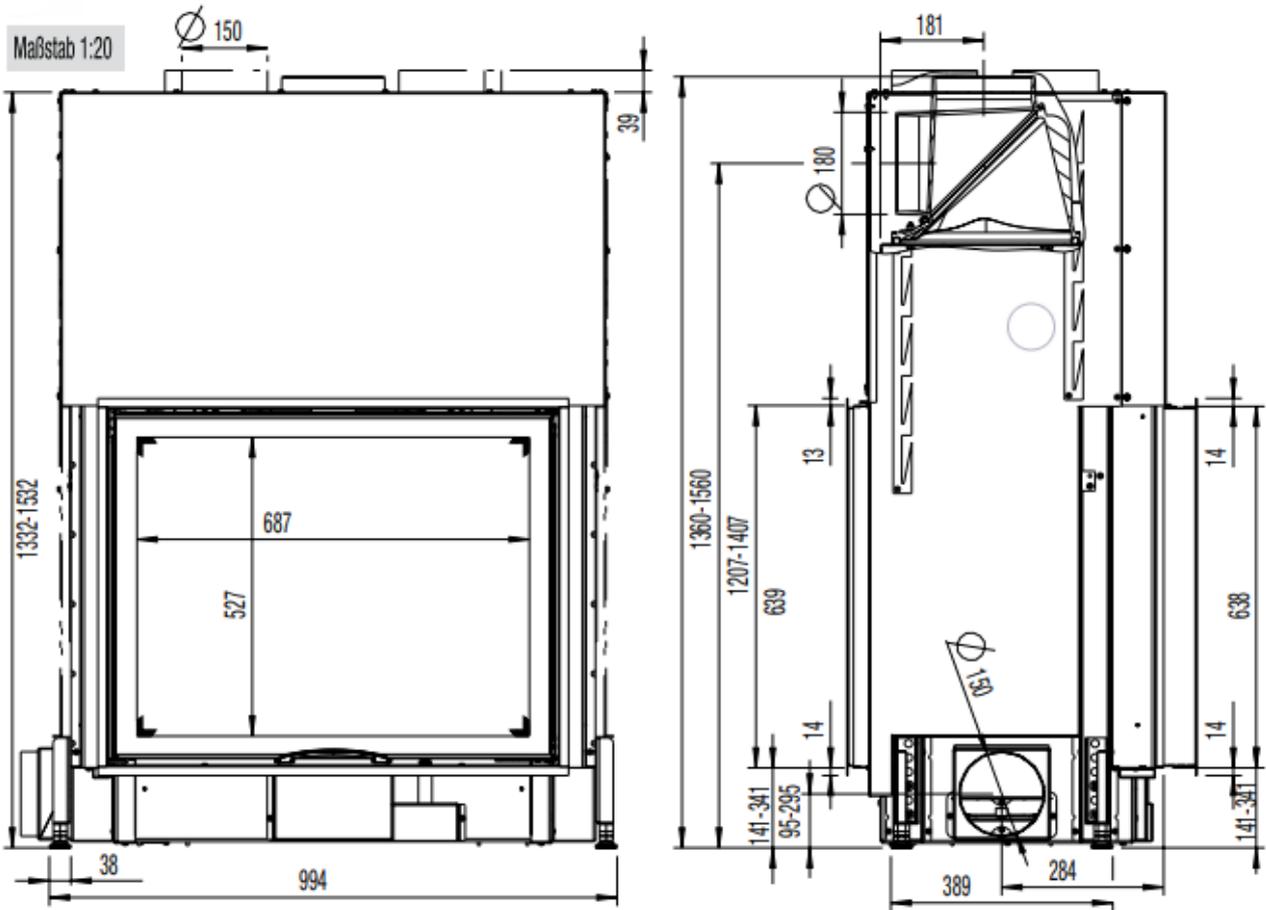

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1360-1560
Breite [mm]	1044
Tiefe [mm]	565
Gewicht [kg]	269
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	800
Türrahmen Höhe [mm]	640
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	40
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	120
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	1000
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	10
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-14
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	1000/1300

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	ja
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	8,43
Abgastemperatur [°C]	291
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12