

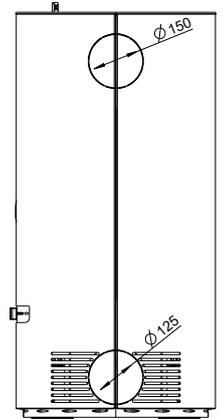
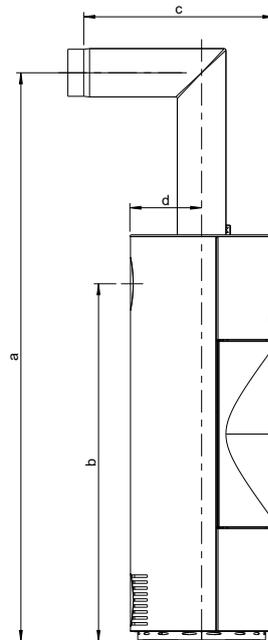
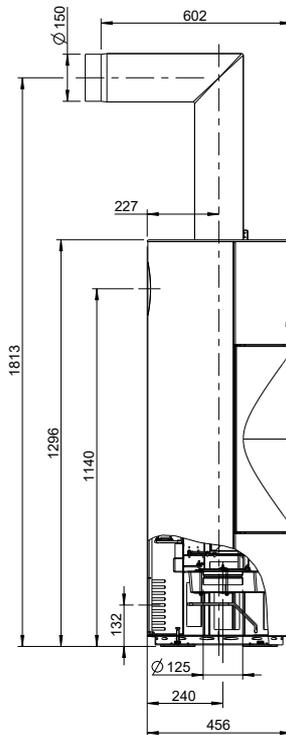
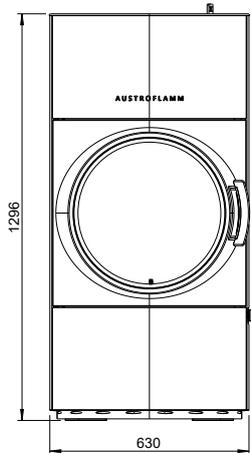
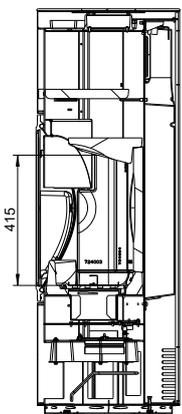


# CLOU XTRA



AUSTROFLAMM



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1296
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	456
Feuerraum Breite [mm]	432
Feuerraum Höhe [mm]	415
Feuerraum Tiefe [mm]	250
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1813
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1140
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	602
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	227
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	290
Gewicht Xtra [kg]	108
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	290
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
dR Abstand hinten [mm]	200
dS1 Abstand links [mm]	420
dS2 Abstand rechts [mm]	420
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1100
dF Strahlung auf den Boden [mm]	670
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	590
dL2 Strahlung rechts [mm]	590
dC Abstand oben [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	8,0
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	98
Raumheizvermögen maximal [m³]	255
Energieeffizienzklasse	A
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	6,6
Abgastemperatur [°C]	357
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar