


KYLIE XTRA

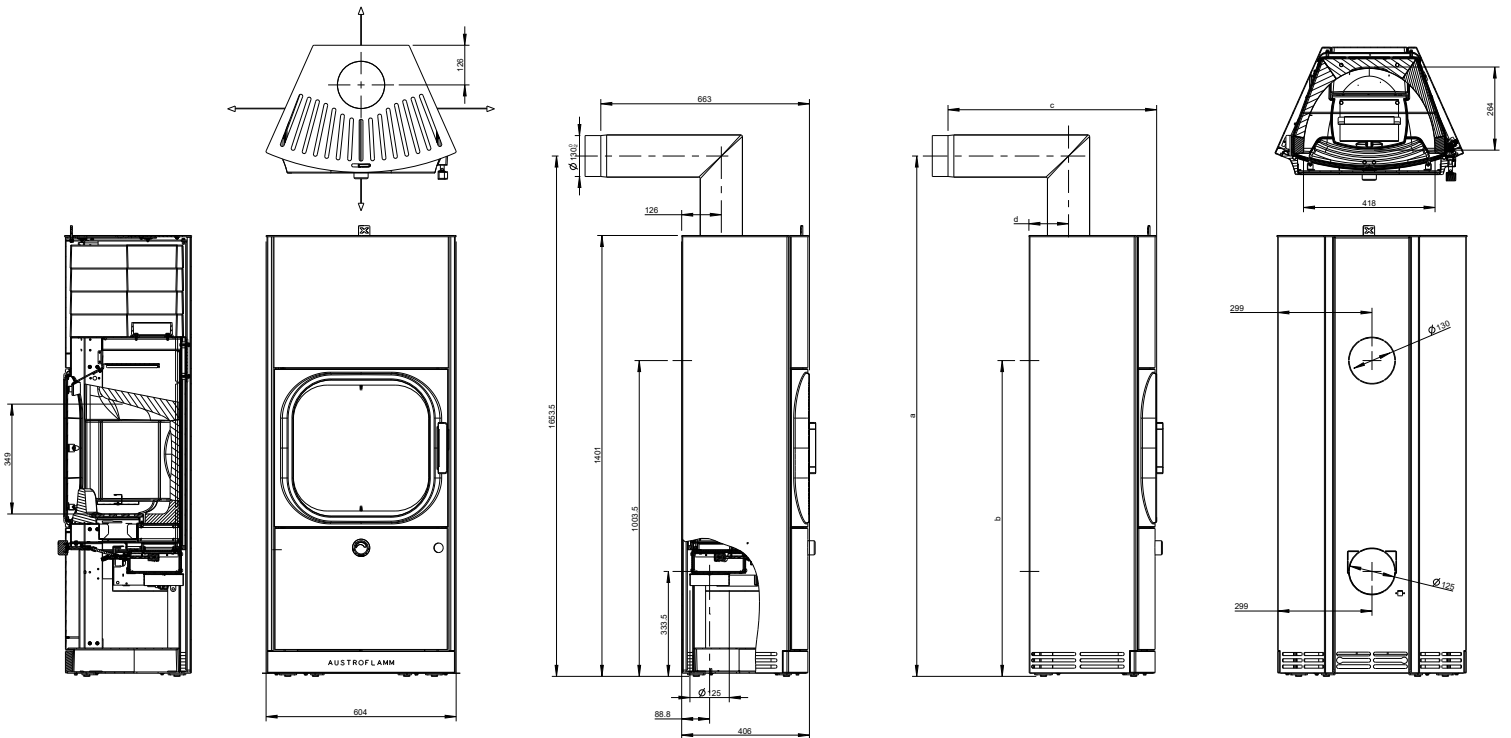

Dimensions et poids

Hauteur [mm]	1401
Largeur [mm]	604
Profondeur [mm]	406
Chambre de combustion, largeur [mm]	418
Chambre de combustion, hauteur [mm]	349
Chambre de combustion, profondeur [mm]	264
Compartiment cuisson, largeur [mm]	-
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	-
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	-
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1654
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1004
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	663
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	126
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	276
Poids Xtra [kg]	136
Poids HMS [kg]	-
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	276
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
dP Rayonnement avant [mm]	1200
dS1 Distance à gauche [mm]	200
dR Distance arrière [mm]	200
dS2 Distance à droite [mm]	200
dB Distance en bas [mm]	0
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50

Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	6,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	3,5
Puissance de chauffage maximale [kW]	8,0
Volume chauffé minimum [m³]	65
Volume chauffé maximum [m³]	165
Classe d'efficacité énergétique	A+

Informations destinées au ramoneur

Débit massique des fumées [g/s]	4,67
Température des fumées [°C]	297
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

Équipement

Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	de série
Heat Memory System	-
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	Oui
Décendrage	Bac à cendres

- non disponible